


Load Zone Barras de Impacto



Nuestras barras de impacto Load Zone patentadas están hechas de poliuretano Kryptane® y diseñadas para absorber y dispersar las fuerzas de los impactos.

La barra de impacto Load Zone ofrece la máxima protección para la superficie de la correa y es un producto exclusivo de Argonics.

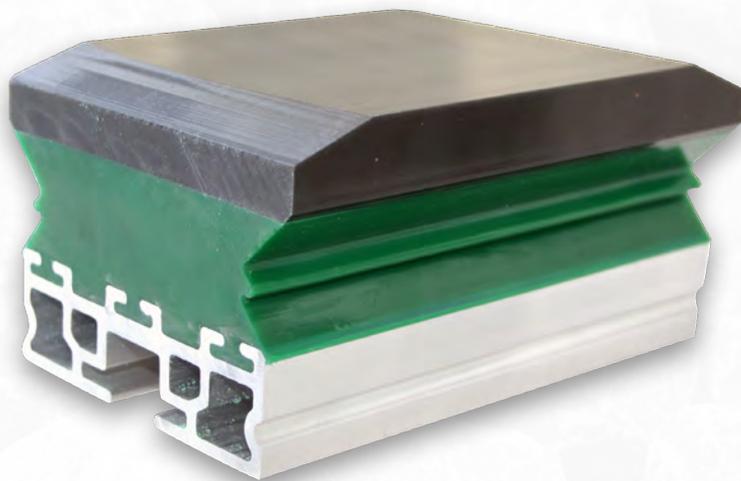

CARACTERÍSTICAS:



- Superficie de desgaste de peso molecular ultra alto (UHMW, por sus siglas en inglés) de 3/4" (19 mm) de espesor
- Inserto de uso pesado de aluminio extruido para mayor soporte y resistencia
- Barra de reemplazo para la mayoría de las bases en el mercado
- No se requiere el costoso perno "T"
- Menor rebote que con las barras de impacto de hule

BENEFICIOS:

- Reduce costos
- Reduce el tiempo inactivo
- Reduce el tiempo de mantenimiento
- Reduce los derrames de material
- Minimiza el daño a la banda transportadora
- Asienta el producto grueso más rápido
- Mayor tiempo entre reemplazos

Tamaños y Disponibilidad

Todas las barras vienen de línea con un inserto de aluminio extruido de alta resistencia que proporciona rigidez y que está diseñado para instalarse con un perno grado 8 y roldana estándar de 1/2" (12.7 mm), lo cual reduce el costo al eliminar los costosos pernos-T.

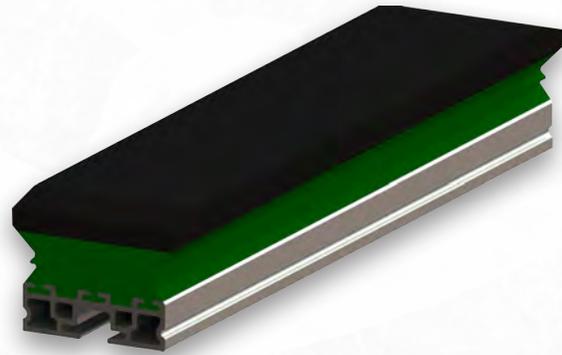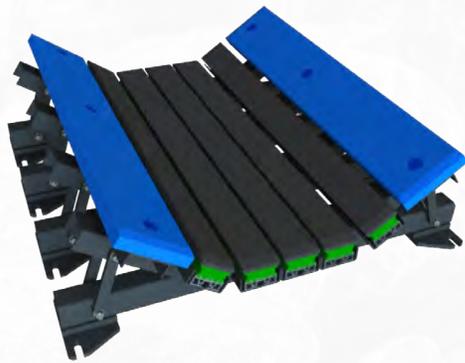

Número de Parte	Longitud (in)	Longitud (mm)
CP-IB-3418-A-G69	18	457
CP-IB-3424-A-G69	24	610
CP-IB-3448-A-G69	48	1220
CP-IB-3455-A-G69	55	1400
CP-IB-3460-A-G69	60	1525
CP-IB-3472-A-G69	72	1830



ARGONICS
ENGINEERED POLYURETHANE

520 9th Street • Gwinn, MI 49841
teléfono: 906.226.9747 800.991.2746 fax: 906.226.9779
www.argonics.com

