

Pièces diverses pour convoyeurs



Nos pièces en polyuréthane pour convoyeurs sont conçues pour offrir une durabilité supérieure et une efficacité opérationnelle maximale. Nos produits sont fabriqués pour résister aux environnements industriels les plus exigeants, réduisant de manière significative les temps d'arrêt et les coûts d'entretien.

Disques d'alignement pour courroies de convoyeur




- Le polyuréthane durable et non abrasif maintient les courroies alignées et résiste à l'usure prématurée
- Compatible avec les rouleaux de 4 po et 5 po
- Conçu pour les courroies légères d'une épaisseur allant jusqu'à 3/8 po et d'une largeur inférieure à 42 po
- Convient aux rouleaux inférieurs de support (en auge) et de retour
- Réduit le déversement de matériel
- Préviend l'endommagement des courroies et les défaillances prématurées
- Protège les courroies légères contre le désalignement causé par un chargement inégal, l'accumulation de matériel ou des jonctions inadéquates

Frappeurs de courroie




- Transmet une vibration douce et directe sous la courroie par l'intermédiaire du rouleau de retour, réduisant considérablement le retour de matériel et minimisant les temps d'arrêt pour le nettoyage
- Conçu pour les rouleaux de retour standard de 4 po et 5 po
- Peut être installé individuellement ou en plusieurs unités par rouleau de retour, permettant de répartir uniformément la vibration sur toute la surface de la courroie
- Le frappeur de courroie glisse sur le rouleau, puis le collier de serrage est placé autour de la bride et serré pour le maintenir en place

Barres d'impact

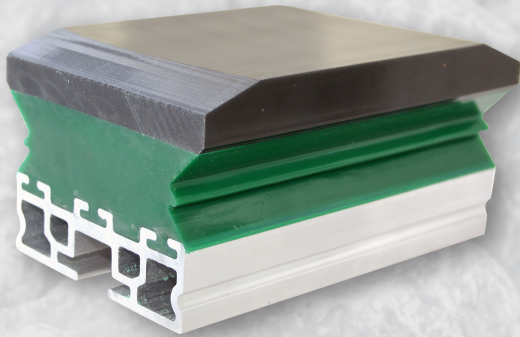

- Surface d'usure de 3/4 po d'épaisseur en polyéthylène à ultra haut poids moléculaire (UHMW) sur notre polyuréthane Kryptane®
- Inséré en aluminium extrudé haute résistance pour un soutien et une robustesse accrues
- Barre de remplacement compatible avec la majorité des lits d'impact sur le marché
- Aucun boulon en T coûteux requis : s'installe avec un boulon standard de 1/2 po de grade 8 et une rondelle
- Moins de rebond que les barres d'impact en caoutchouc, permettant au matériel en vrac de se stabiliser plus rapidement et réduisant ainsi le déversement de matériel

Porte d'accès Argo

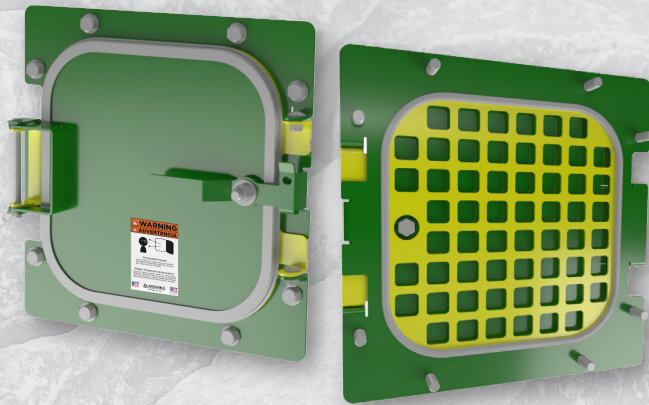

- L'écran d'inspection intégré à la porte permet aux opérateurs d'examiner le flux de matériel et de détecter les problèmes sans devoir arrêter le convoyeur
- Inspectez les points de transfert tout en réduisant au minimum l'exposition des employés aux équipements en mouvement et à la poussière en suspension
- Un joint d'étanchéité robuste aide à retenir le matériel et à réduire les poussières fugitives, maintenant ainsi un milieu de travail plus propre et plus sécuritaire
- La structure en acier haute résistance et le système de verrouillage sécurisé garantissent une étanchéité à la poussière, même dans des environnements à fortes vibrations et à impact élevé



ARGONICS
ENGINEERED POLYURETHANE

520 9th Street • Gwinn, MI 49841

906.226.9747 f: 906.226.9779

www.argonics.com