

Componenti vari per nastri trasportatori



I nostri componenti in poliuretano per nastri trasportatori sono progettati per offrire una durata superiore e una massima efficienza operativa. I nostri prodotti sono realizzati per resistere agli ambienti industriali più gravosi, riducendo significativamente i tempi di fermo macchina e i costi di manutenzione.

Dischi guida-nastro



- Il poliuretano durevole e non abrasivo mantiene i nastri allineati e resiste all'usura precoce
- Compatibile con rulli da 4" e 5" (102 mm e 127 mm)
- Progettato per nastri leggeri con spessore fino a 3/8" e larghezza inferiore a 42"
- Adatto sia per rulli portanti (a conca) sia per rulli di ritorno
- Riduce la fuoriuscita e la dispersione di materiale
- Previene il danneggiamento del nastro e i guasti precoci
- Protegge i nastri leggeri dal disallineamento causato da carichi sbilanciati, accumuli di materiale o giunzioni non corrette

Battitori per nastri trasportatori




- Trasmette una vibrazione delicata e diretta al lato inferiore del nastro tramite il rullo di ritorno, riducendo drasticamente il materiale residuo e minimizzando i tempi di fermo per la pulizia
- Progettato per rulli di ritorno standard da 4" e 5" (102 mm e 127 mm)
- Può essere installato singolarmente o in più unità per ciascun rullo di ritorno, consentendo di distribuire la vibrazione in modo uniforme su tutta la superficie del nastro
- Il battitore per nastri viene fatto scorrere sul rullo; successivamente, la fascetta stringitubo viene posizionata attorno alla flangia e serrata per fissarlo in posizione




ARGONICS
ENGINEERED POLYURETHANE

Barre d'impatto

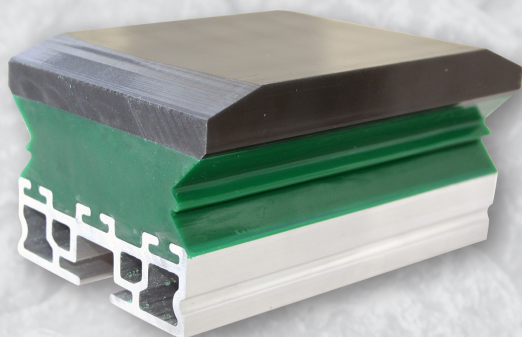

- Superficie d'usura in polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMW) da 3/4" di spessore applicata al nostro poliuretano Kryptane®.
- Inserto in alluminio estruso ad alta resistenza per una maggiore robustezza e supporto.
- Barra di ricambio compatibile con la maggior parte dei letti d'impatto sul mercato.
- Nessun costoso bullone a T richiesto: si installa con un bullone standard da 1/2" grado 8 e relativa rondella.
- Minor rimbalzo rispetto alle barre d'impatto in gomma, permettendo al materiale a granello di stabilizzarsi più velocemente e riducendo le fuoriuscite.

Portello di accesso Argo

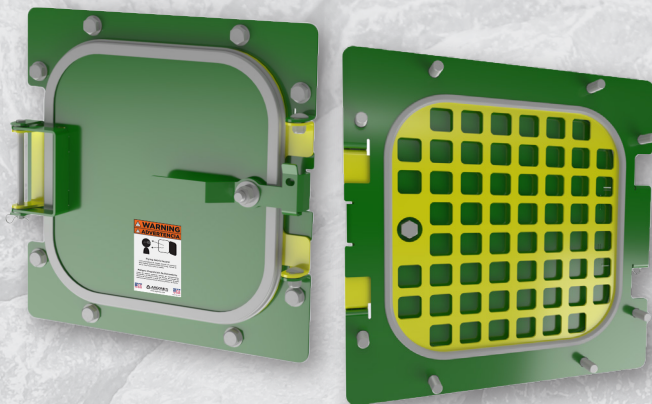

- La finestra d'ispezione integrata nel portello consente agli operatori di controllare il flusso di materiale e individuare eventuali problemi senza arrestare il nastro trasportatore.
- Consente di ispezionare i punti di trasferimento riducendo al minimo l'esposizione del personale ai componenti in movimento e alle polveri aerodisperse.
- Una guarnizione robusta aiuta a contenere il materiale e a ridurre le polveri fugitive, garantendo ambienti di lavoro più puliti e sicuri.
- La struttura in acciaio ad alta resistenza e la chiusura di sicurezza garantiscono una tenuta ermetica alle polveri anche in ambienti ad elevate vibrazioni e ad alto impatto.



ARGONICS
ENGINEERED POLYURETHANE

520 9th Street • Gwinn, MI 49841

906.226.9747 f: 906.226.9779

www.argonics.com

Il logo Argonics dei triangoli annidati, e Kryptane® sono marchi o marchi registrati di Argonics, Inc.

Brevetti: 6,913,138 LIB-CP-MISC-07-01 8/26